


BCS-CP2



Centrala portierska TCP/IP/SIP

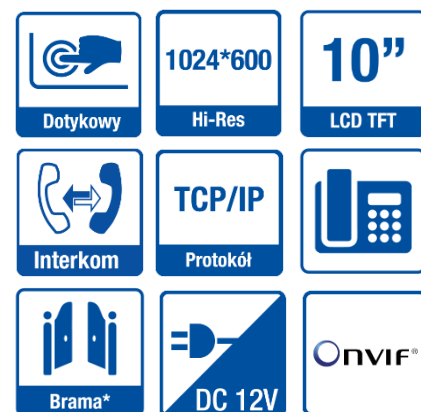

Charakterystyka:

- Centrala portierska TCP/IP/SIP
- Przeznaczenie: systemy wielorodzinne
- Obsługa połączeń przychodzących z paneli zewnętrznych (audio-video) i wideomonitorów (audio)
- Sterowanie przekaźnikami w panelach zewnętrznych (*)
- Podgląd wideo z paneli zewnętrznych oraz kamer w rozdzielczości 720p
- Widok w podziale, max 4 kanały wideo
- Wbudowana podstawka biurkowa, pochylenie: 0-45°
- Tryb głośnomówiący lub słuchawkowy
- Wbudowany mikrofon, oraz głośnik
- Pojemnościowy ekran dotykowy TFT 10"
- Rozdzielczość ekranu: 1024x600
- Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym
- Zasilanie 12V DC (zasilacz w komplecie)
- Wbudowane gniazdo na kartę pamięci, micro SD, max 512 GB
- Nagrywanie wideo, oraz zdjęć na karcie pamięci podczas podglądu i trakcie rozmowy
- Obsługa do 20 wejść (paneli zewnętrznych)
- Wyjście HDMI (1024x600, tylko wideo)
- Konfiguracja przez wbudowany web server lub za pomocą dotykowego ekranu
- System operacyjny: Android 11

(*) Zależnie od konfiguracji paneli zewnętrznych

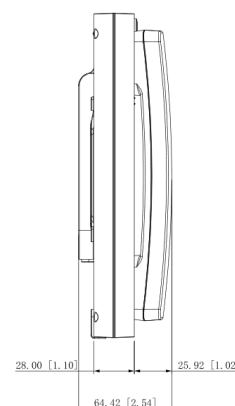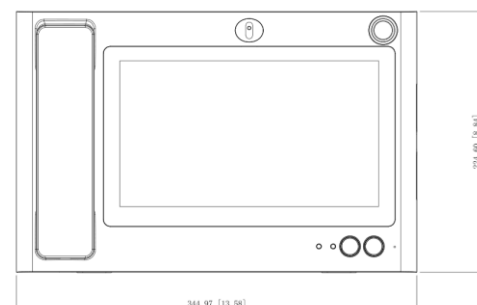

BCS-CP2

Centrala portierska TCP/IP/SIP

Dane techniczne:

Typ urządzenia	Centrala portierska TCP/IP/SIP
Kompatybilność	<u>Panele wielorodzinne SIP:</u> ➤ BCS-PAN9201S-S ➤ Panele modułowe oparte o moduł kamery BCS-PAN-KAM-N lub BCS-PAN-KAM-N-2, wraz z modułem klawiatury BCS-PAN-K-N
Ilość obsługiwanych wejść	20 (dla systemu, gdzie serwerem SIP jest wybrany panel zewnętrzny)
Ilość obsługiwanych mieszkań	200
System operacyjny	Android 11
Typ ekranu	TFT dotykowy, pojemnościowy
Rozdzielczość	1024x600
Przekątna	10"
Protokół kamer	BCS Line, Onvif
Ilość obsługiwanych kamer CCTV	32
Kompresja wideo	H.264, H.265
Rozdzielczość obsługiwanych kamer	Max 720P
Audio bitrate	16 bit, 16KHz
Audio	Wbudowany mikrofon i głośnik, wbudowana słuchawka
Tryb audio	Tryb głośnomówiący oraz słuchawkowy, komunikacja full digital
Kompresja audio	G.711A; G.711U, PCM
Podłączenie sieci	RJ-45 (100/1000 Mbps auto)
Protokół sieci	IPv4; RTSP; UDP; FTP; RTP; TCP
Wbudowany web serwer	Tak
Karta pamięci	Nie, wbudowane gniazdo na kartę micro SD (wsparcie max 512 GB)
Nagrywanie zdjęć/wideo na karcie pamięci	Ręczny zapis wideo oraz zdjęć z paneli zewnętrznych (wymagana instalacja karty pamięci)
Przymywanie połączeń z paneli zew.	Tak (audio-wideo)
Przymywanie połączeń z lokali	Tak (audio)
Otwieranie wejść	Tak (sterowanie przekaźnikami paneli zewnętrznych)
Identyfikacja imienna wejść (paneli zew.)	Tak
Możliwość ręcznego podglądu obrazu z dowolnego panelu zewnętrznego	Tak, audio + wideo
Porty	1 x HDMI o rozdzielczości 1024x600 (tylko wideo) 1x USB 2.0 1x USB 3.0 1x RS485 (do zastosowań serwisowych) 1x wyjście 12VDC, 200mA 1 x wejście zasilania 12VDC 1x Ethernet 100/1000 Mbps auto
Zasilanie	DC12V 4A, zasilacz w komplecie
Pobór mocy	≤ 5 W (czuwanie), ≤ 10 W (praca),
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C, 5-90% RH
Obudowa	PC + ABS, kolor grafitowy
Waga	2.5 kg
Wymiary	345.00mm × 224.60 mm × 64.42 mm
Montaż	Wbudowana podstawka biurkowa, możliwość pochylenia ekranu 0-45 °
Uwagi dodatkowe	Do zastosowań wewnętrznych

