



## BCS-CRS-M1Z

Czytnik zbliżeniowy

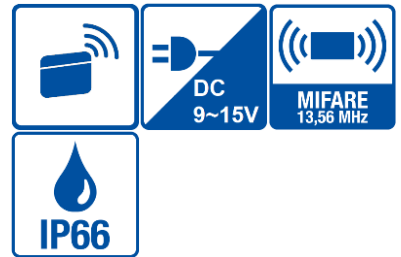

- Czytnik zbliżeniowy
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Standard Mifare 13.56MHz
- Interfejs Wiegand 34 bit / RS-485
- Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach
- Zasilanie 9~15V DC

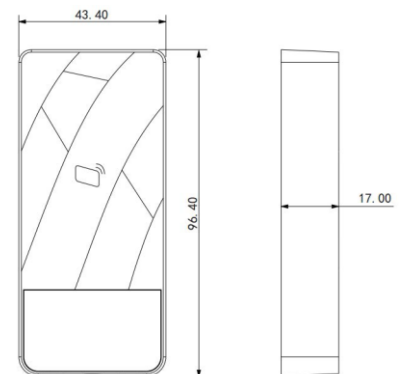

## BCS-CRS-M1Z

### Czytnik zbliżeniowy

Procesor	8 bit
Format odczytu	13.56MHz
Zasięg	3~6cm
Czas reakcji	<0.1s
Interfejs	Wiegand 34bit / RS485
Dźwięk	buzzer
Zasilanie	DC 9-15V/100mA
Warunki pracy	-30°C do +60°C RH ≤95%
Wymiary	96mm×43mm×17mm
Waga	0.1kg
Obudowa	Zewnętrzna IP66

