

Kamera IP kopułkowa 4K

IPC3618LR3-DPF28(40)-F



Najważniejsze cechy produktu



Układ optyczny

- λ Przełączanie trybu dzień/noc
- λ Smart IR; zasięg podczerwieni do 30 m
- λ Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D/3D

Kompresja

- λ Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- λ Potrójny strumień
- λ Obszar zainteresowania (ROI)

Sieć

- λ Zgodność z normą ONVIF

Konstrukcja

- λ Szeroki zakres temperatur: Od -30°C do +60°C

λ Szeroki zakres napięcia: ±25%


λ IP67

Specyfikacje

	IPC3618LR3-DPF28-F			IPC3618LR3-DPF40-F		
Kamera						
Sensor	1/3", 8,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS					
Obiektyw	2,8 mm / F2.0			4,0 mm / 2.0		
Odległość DORI	Obiektyw	Detekcja (m)	Obserwacja (m)		Rozpoznawanie (m)	Identyfikacja (m)
	2,8 mm	84	33,6		16,8	8,4
	4,0 mm	120	48		24	12
Kąt widzenia (poziomo)	112,7°			86,5°		
Kąt widzenia (pionowo)	60,1°			44,1°		
Kąt widzenia (ukośnie)	146,5°			106,4°		
Migawka	Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s					
Zakres regulacji	Obrót: 0°–360°		Pochylenie: 0°–80°		Obrót: 0°–360°	
Min. oświetlenie	Kolor: 0,05 lx (2.0, ARW Wł.) 0 luksów z czujnikiem podczerwieni					
Tryb dzień/noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR)					
Cyfrowa redukcja szumu	2D/3D DNR					
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 56 dB					
Zasięg podczerwieni	Zakres podczerwieni do 30 m					
Długość fal	850 nm					
Sterowanie wł./wył. podczerwieni	Automatyczna/ręczna					
Odmglenie	Odmglenie cyfrowe					
WDR	120 dB					
Wideo						
Kompresja wideo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG					
Profil kodeka	Profil Baseline, profil Main					
Liczba klatek na sekundę	Strumień główny: 8 Mpx (3840 × 2160): maks. 20 kl./s, 5 Mpx (2944 × 1656): maks. 30 kl./s, 4 Mpx (2560 × 1440): maks. 30 kl./s, 2 Mpx (1920 × 1080): maks. 30 kl./s Podstrumień: 720P (1280 × 720): Maks. 20 kl./s Trzeci strumień: 4CIF (704 × 576): Maks. 20 kl./s					
Szybkość transmisji bitów	128 Kb/s–16 Mb/s					
OSD	Maks. cztery OSD					
Maska prywatności	Maks. cztery obszary					
ROI	Maks. dwa obszary					
Detekcja ruchu	Maks. cztery obszary					
Obraz						
Balans bieli	Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2					
Cyfrowa redukcja szumu	2D/3D DNR					
Smart IR	Tak					

Przerzucanie	Zwykłe / w pionie / w poziomie / 180°
HLC	Tak
BLC	Tak
Funkcje inteligentne	
Analiza obrazu	Detekcja wtargnięcia, detekcja sylwetki osoby, detekcja ruchu, sabotażu
Sieć	
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS
Kompatybilność	ONVIF (Profil S+ Profil T), API
Klient zdalny	EZStation EZView EZLive
Przeglądarka internetowa	Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej
	Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome w wersji 57.0 lub nowszej, Firefox w wersji 58.0 lub nowszej, Edge w wersji 16 lub nowszej, Safari w wersji 11 lub nowszej
Interfejs	
Sieć	Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s
Certyfikaty	
Certyfikaty	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: Część 15 przepisów komisji FCC
Ogólne	
Zasilanie	12 V prąd stały ±25%, PoE (IEEE802.3 af)
	Pobór mocy: maks. 5 W
Wymiary (Ø × wys.)	Ø 118 × 96 mm
Masa netto	0,33 kg
Materiał	Metal i tworzywo sztuczne
Warunki pracy	Od -30°C do +60°C; wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	Od -30°C do +60°C; wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji)
Ochrona przeciwprzepięciowa	2 KV
Stopień ochrony	IP67

Wymiary

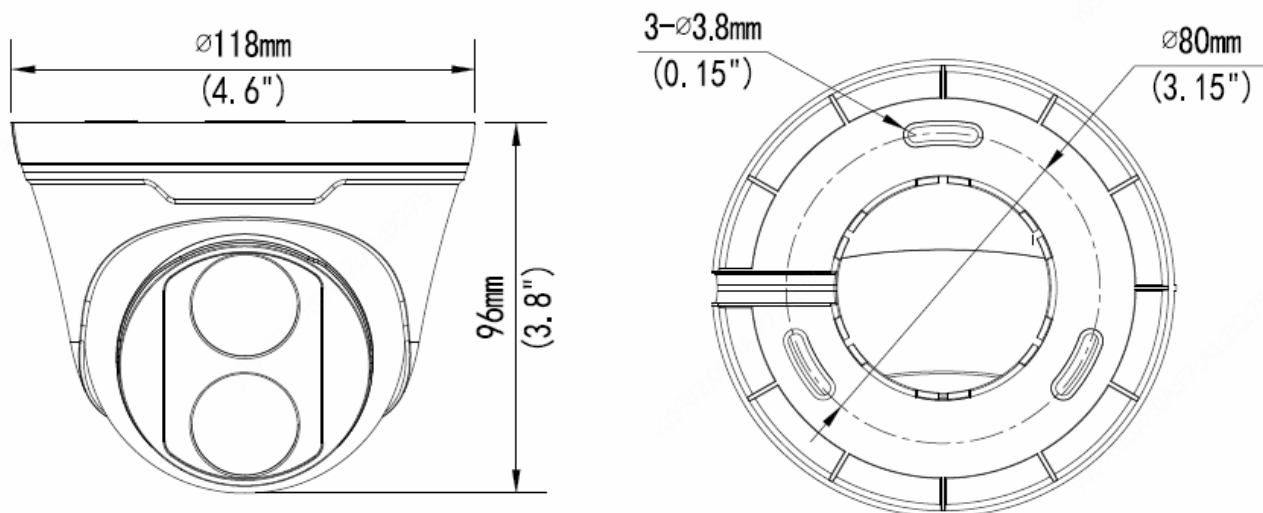


Elementy wyposażenia dodatkowego


TR-JB03-I-IN



TR-JB07/WM03-G-IN



TR-WM03-D-IN



TR-UP06-IN



TR-A01-IN



TR-SE24-IN






TR-SE24-A-IN



TR-CM24-IN



Montaż na suficie	Montaż na słupie
TR-JB03-I-IN	TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)+TR-UP06-IN
	
TR-CM24-IN+TR-JB03-I-IN	
	

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051

E-mail: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

© 2021 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

* Specyfikacje i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.