

# Tiandy

## TC-R3440 Spec: I/B/N H.265 4HDD 40 kanałów

Seria PRO



### Cechy kluczowe:

#### Wejścia

- S+265/H.265/H.264
- Współpraca z kamerami innych producentów
- Obsługa do 40 kanałów
- Podgląd na żywo, zapis i odtwarzanie obrazu z kamer do 12MP

#### Wyjścia

- Złącza HDMI i VGA (rozdzielczość 4K na HDMI)

#### Przechowywanie

- 4 dyski SATA dla HDD do 10TB
- Kompresja S+265 pozwala na zaoszczędzenie miejsca do 75%

#### Transmisja

- 2xRJ45 10/100/1000 Mbps


#### Funkcje

- Konfiguracja kamer i zarządzanie kamerami
- Nagrywanie, odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowych
- Obsługa zdarzeń i alarmów IVA
- Bez wtyczkowa obsługa przez przeglądarkę
- Aktualizacja przez chmurę

## Specyfikacja

Wejścia	
Ilość kanałów	40
Maks. rozdzielczość	12MP
Dwukierunkowe audio	1x3,5mm
Przepustowość (we/wy)	320Mbps/320Mbps
Wyjścia	
HDMI/VGA	HDMI 1 kanał: 3840x2160, 1920x1080, 1440x900,1366x768, 1280x800 VGA: 1920x1080, 1440x900,1366x768, 1280x800
Dzielenie ekranu	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40
Audio	1xRCA
Kodowanie	
Format	S+265/H.265/H.264
Rozdzielczość nagrywania	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF
Podgląd	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 6x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 32x720P, 40x4CIF
Odtwarzanie	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 6x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P
Szyfrowanie nagrań	Tak
Twardy dysk	
SATA	4 dyski SATA dla HDD do 10TB
Pojemność	do 10TB
eSATA	brak
Macierz	JBOD, RAID0/1/5/6/10
Porty	
Sieć	2xRJ45 10/100/1000 Mbps
USB	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
Szeregowy	2xRS485, 1xRS232
Alarmowe (we/wy)	16/4
Sieć	
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, SNMP(v1), PPPOE
Kompatybilność	ONVIF (S/T/G), SDK, P2P
Ogólne	
Wersja WEB	Web6
Języki	Angielski, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Hiszpański, Włoski, Koreański, Turecki, Rosyjski, Tajski, Francuski, Hebrajski, Polski, Holenderski, Arabski, Wietnamski, Niemiecki, Ukraiński
Warunki pracy	-10°C~55°C, 10%~90% RH
Zasilanie	DC 12V 5A
Gorąca rezerwa zasilacza	brak
Pobór energii	≤25W
Obudowa	1,5U
Wymiary	75 x 347 x 440 mm
Waga	3,35 Kg

# Wymiary (mm)

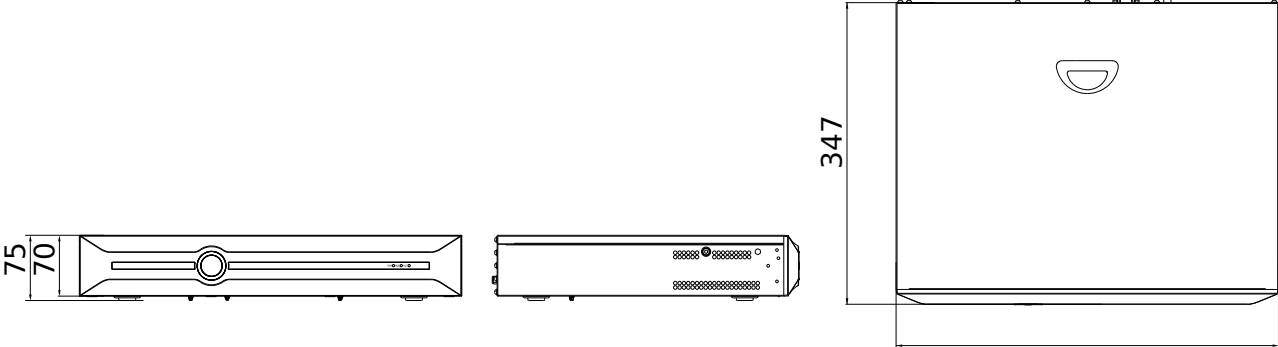

# Złącza

